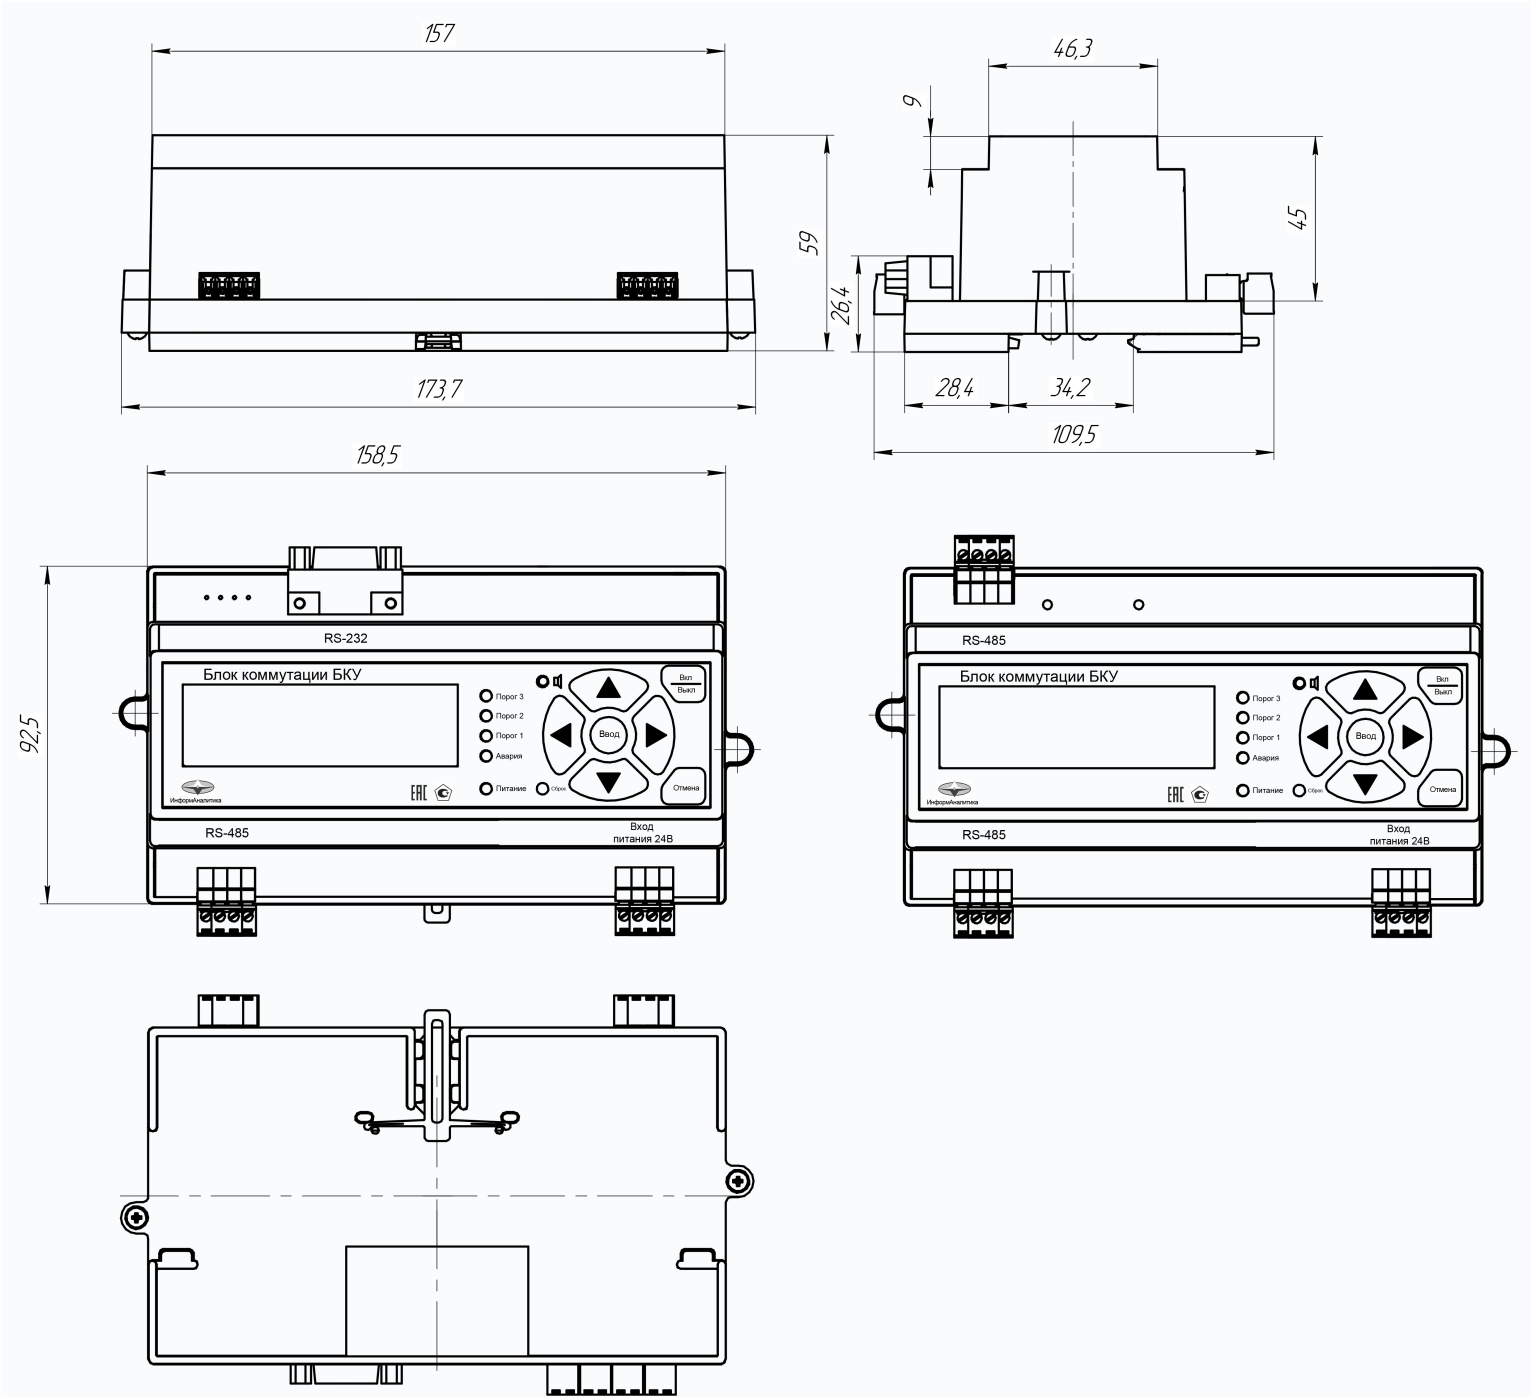
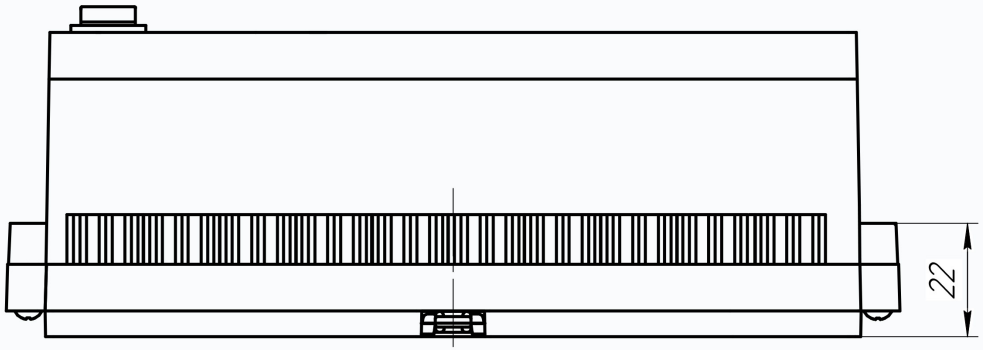
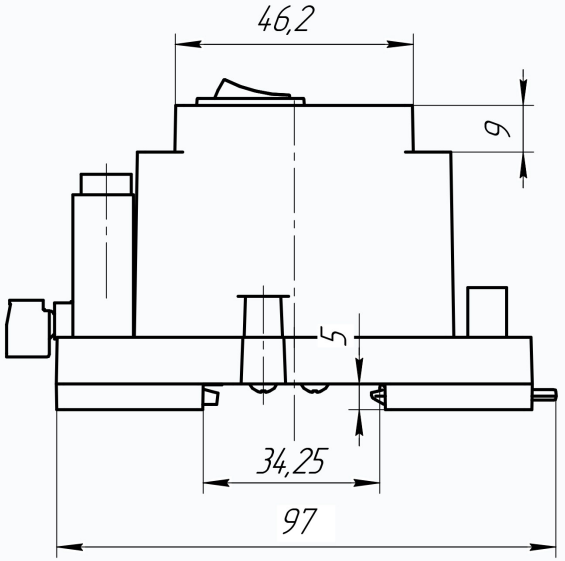
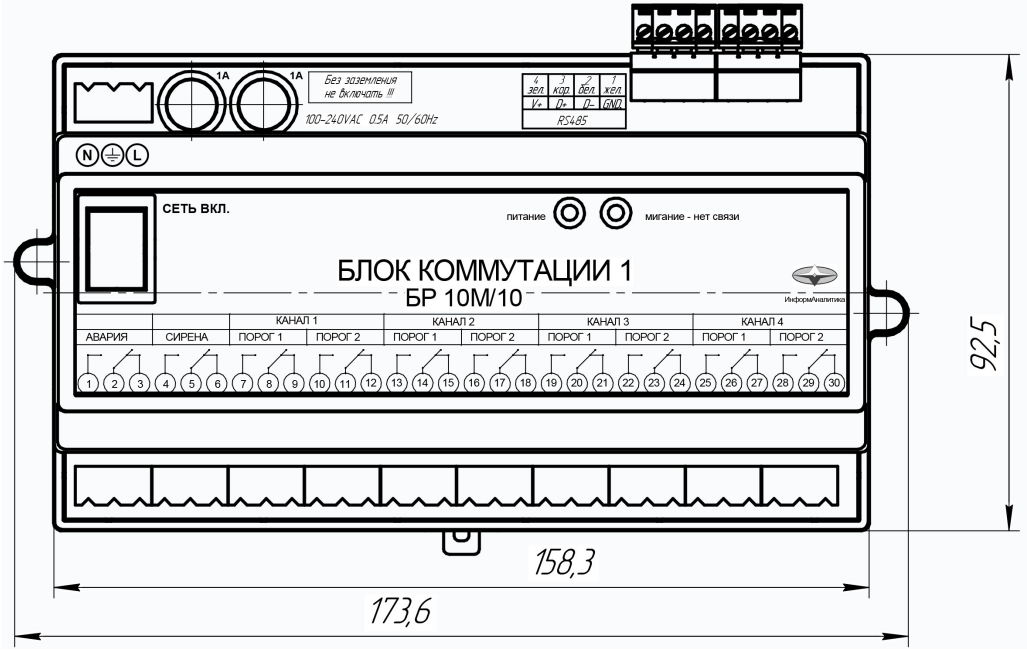
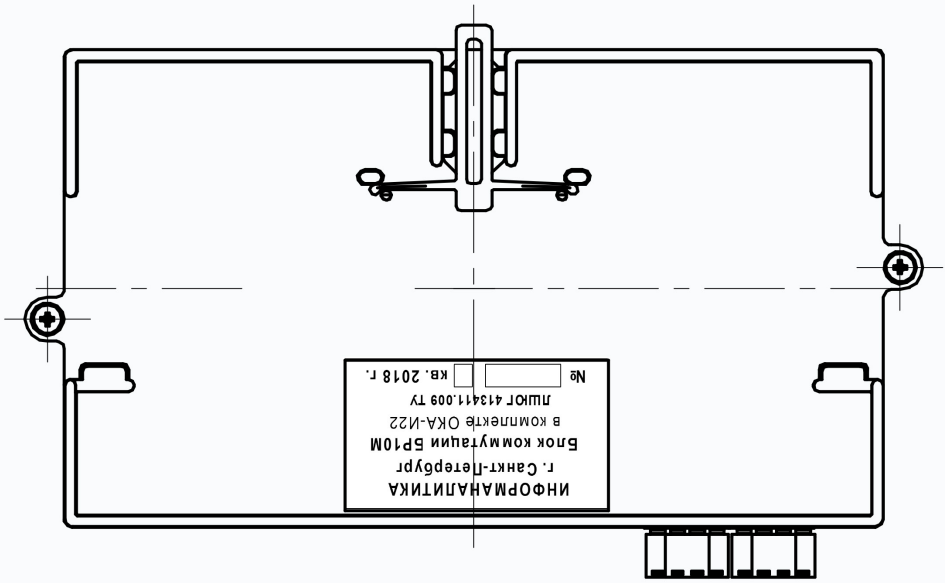
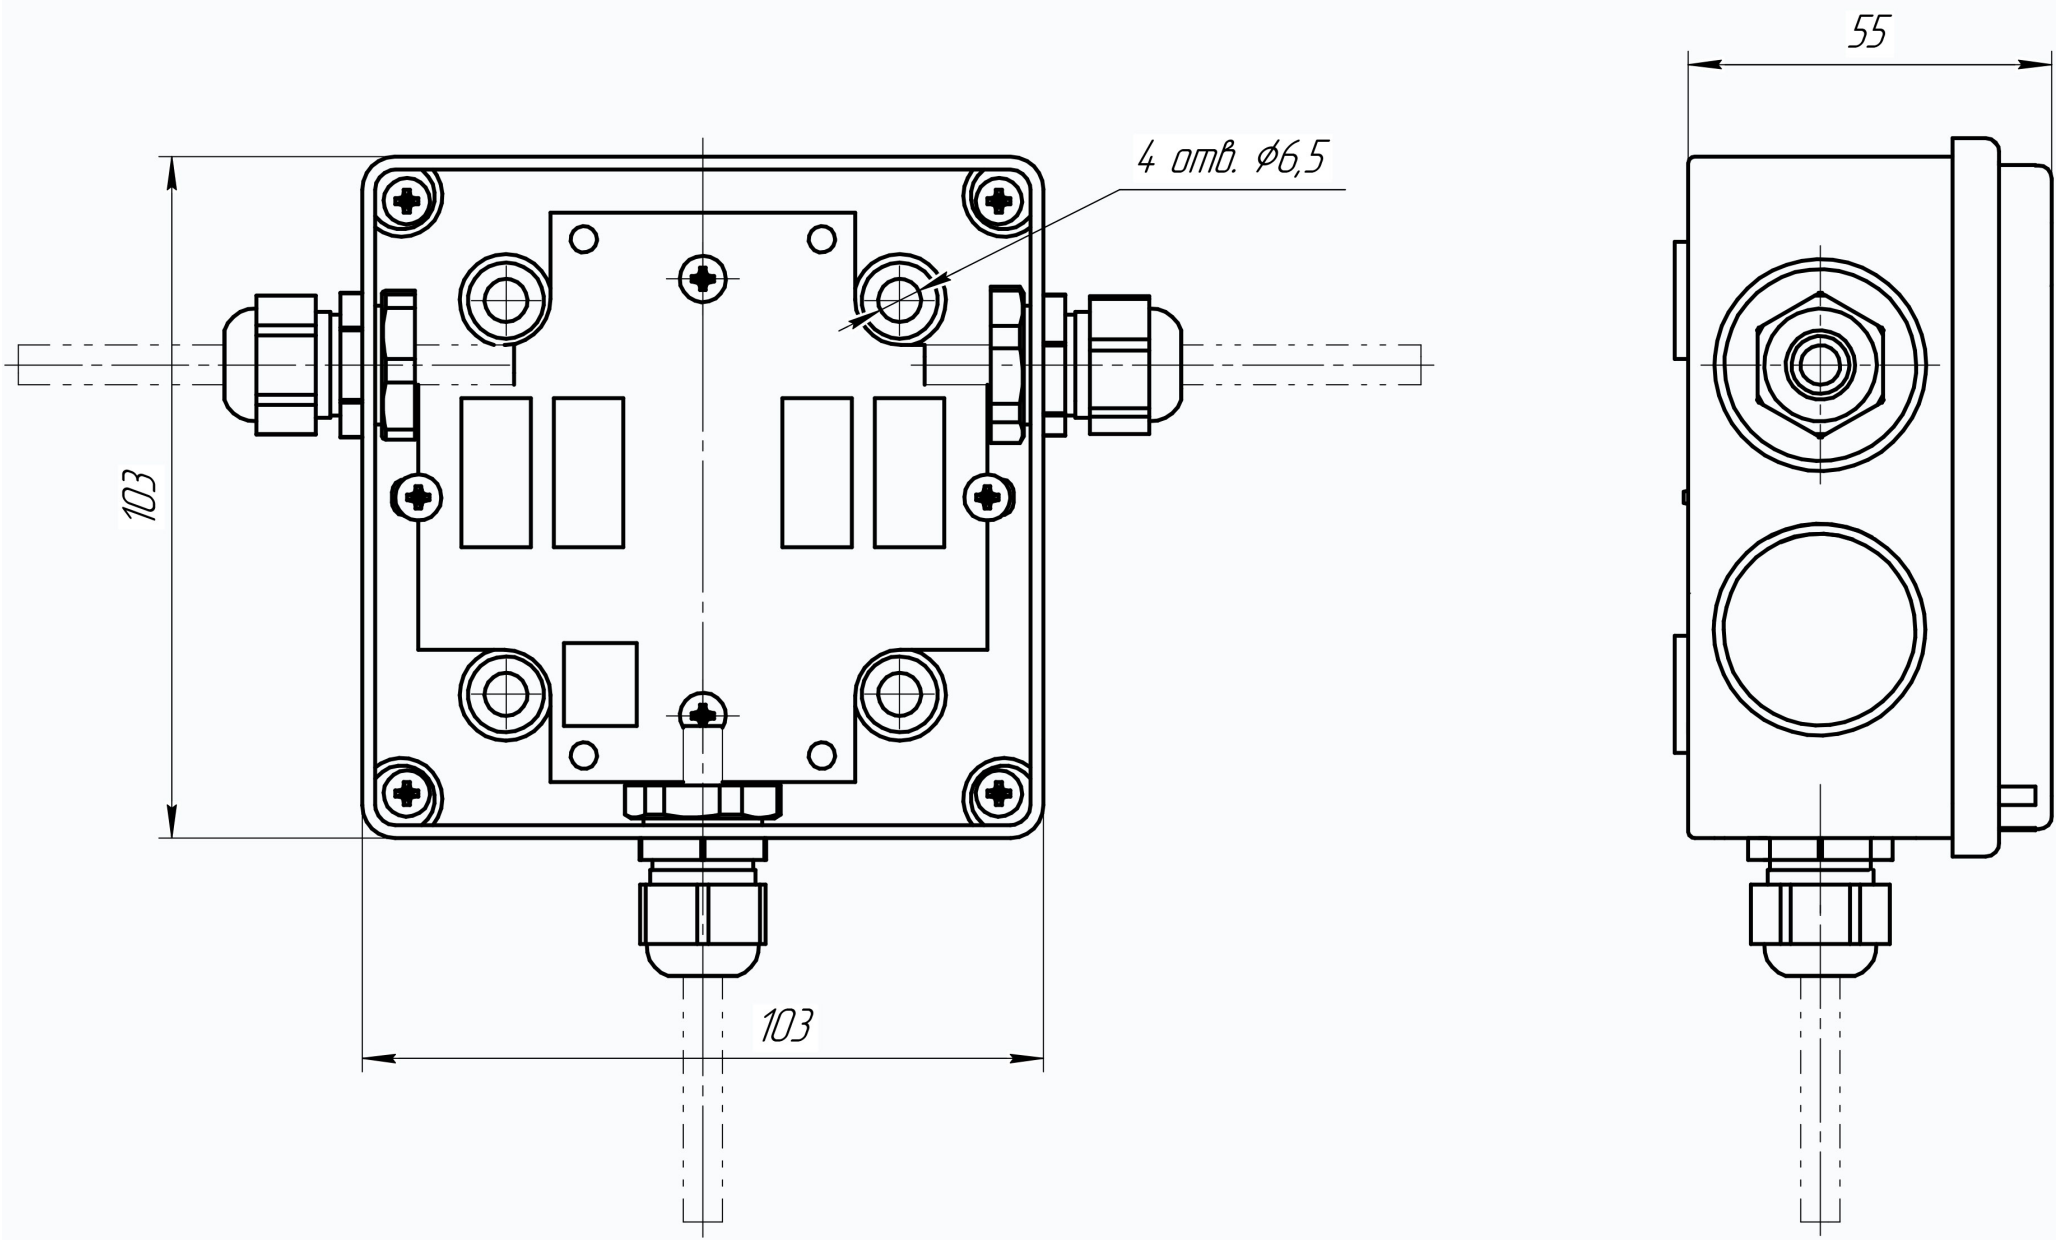

157
46,3
9
59
45
26,4
173,7
28,4
34,2
109,5
158,5
92,5
RS-232
Блок коммутации БКУ
Порог 3
Порог 2
Порог 1
Авария
Питание
Сброс
Ввод
Вкл.
Выкл
Отмена
ИнформАналитика
RS-485
Вход
питания 24В
RS-485
Блок коммутации БКУ
Порог 3
Порог 2
Порог 1
Авария
Питание
Сброс
Ввод
Вкл.
Выкл
Отмена
ИнформАналитика
RS-485
Вход
питания 24В

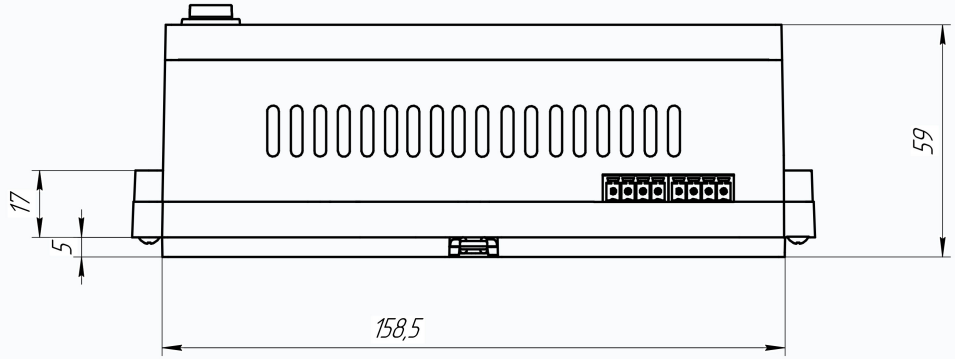

22

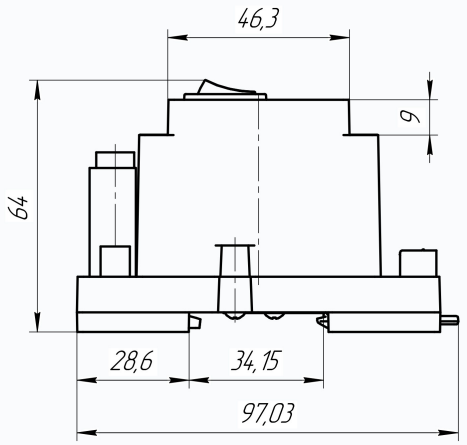

46,2
9
5
34,25
97

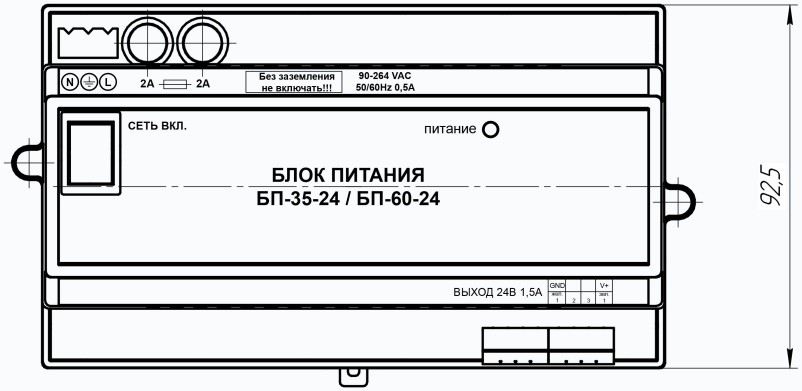

1A
1A
Без заземления
не включать !!!
100-240VAC 0.5A 50/60Hz
N
L
4 зел. V+
3 кор. D+
2 бел. D-
1 кор. GND
RS485
СЕТЬ ВКЛ.
питание
мигание - нет связи
БЛОК КОММУТАЦИИ 1
БР 10М/10
ИнформАналитика
АВАРИЯ
СИРЕНА
КАНАЛ 1
КАНАЛ 2
КАНАЛ 3
КАНАЛ 4
ПОРОГ 1
ПОРОГ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
92,5
158,3
173,6

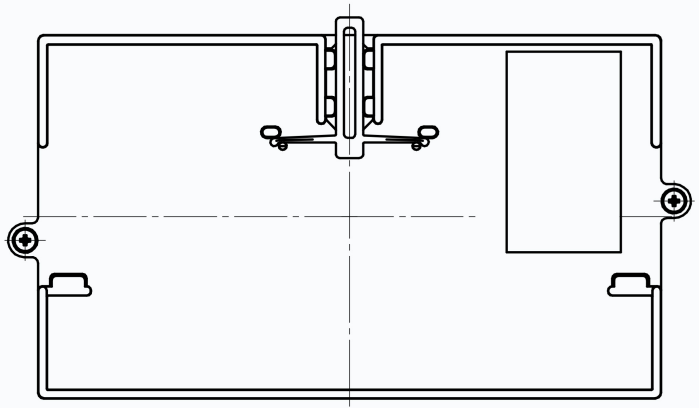

ИНФОРМАНАЛИТИКА
г. Санкт-Петербург
Блок коммутации БР10М
в комплекте ОКА-N22
ЛШЮГ 413411.009 ТУ
№ кв. 2018 г.


4 отв. ⌀6,5
103
103
55


59
17
5
158,5


46,3
9
64
28,6
34,15
97,03

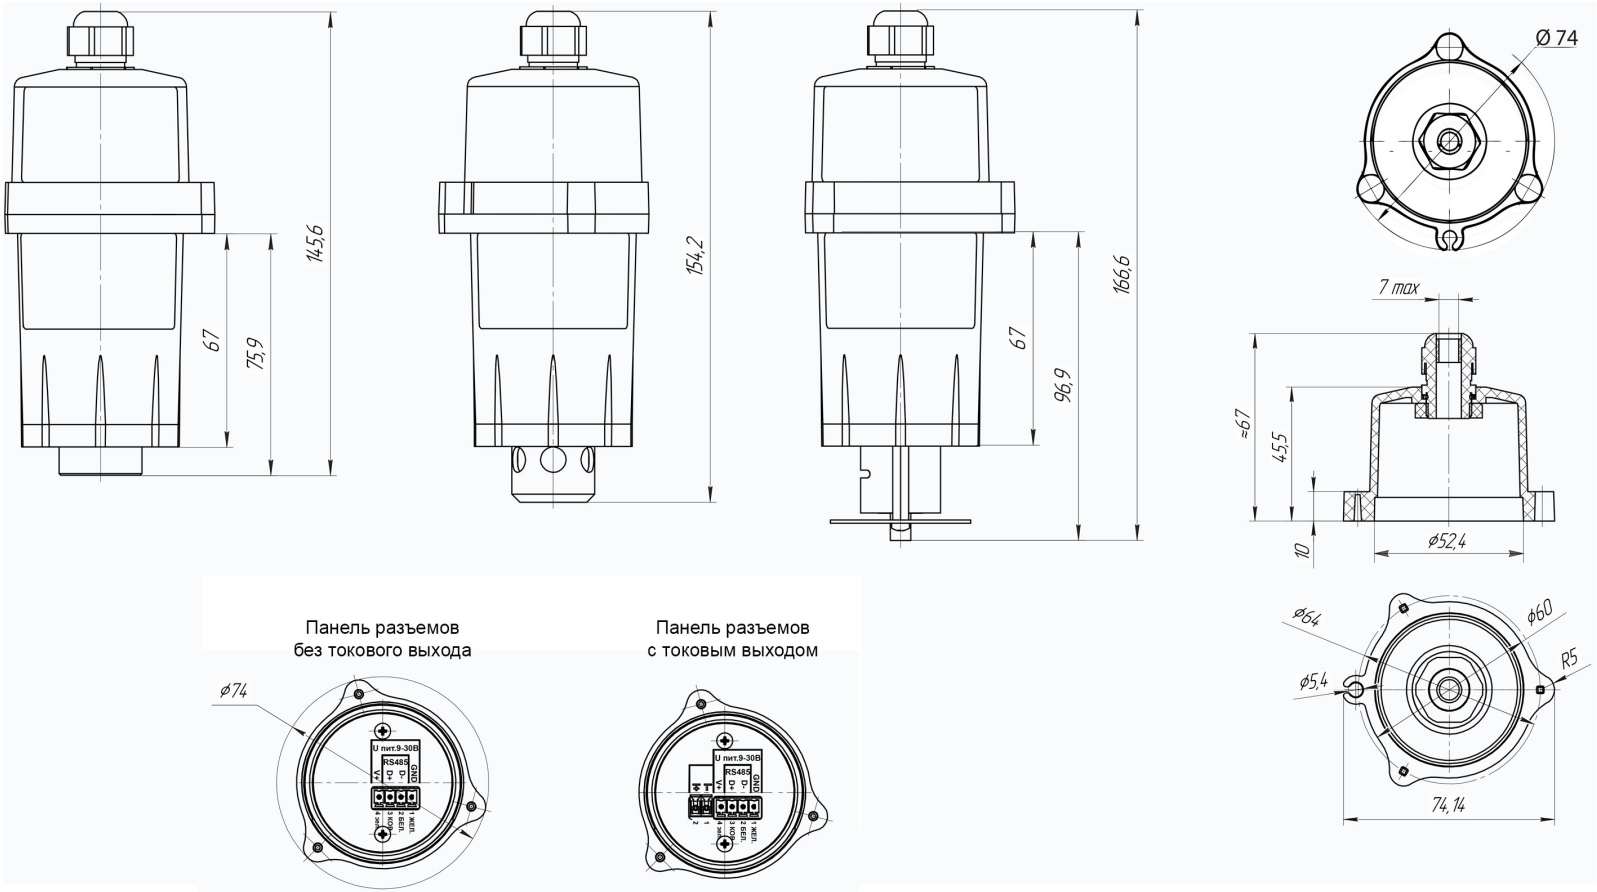

N
L
2A
2A
Без заземления
не включать!!!
90-264 VAC
50/60Hz 0,5A
СЕТЬ ВКЛ.
питание
БЛОК ПИТАНИЯ
БП-35-24 / БП-60-24
ВЫХОД 24В 1,5А
GND
V+
92,5

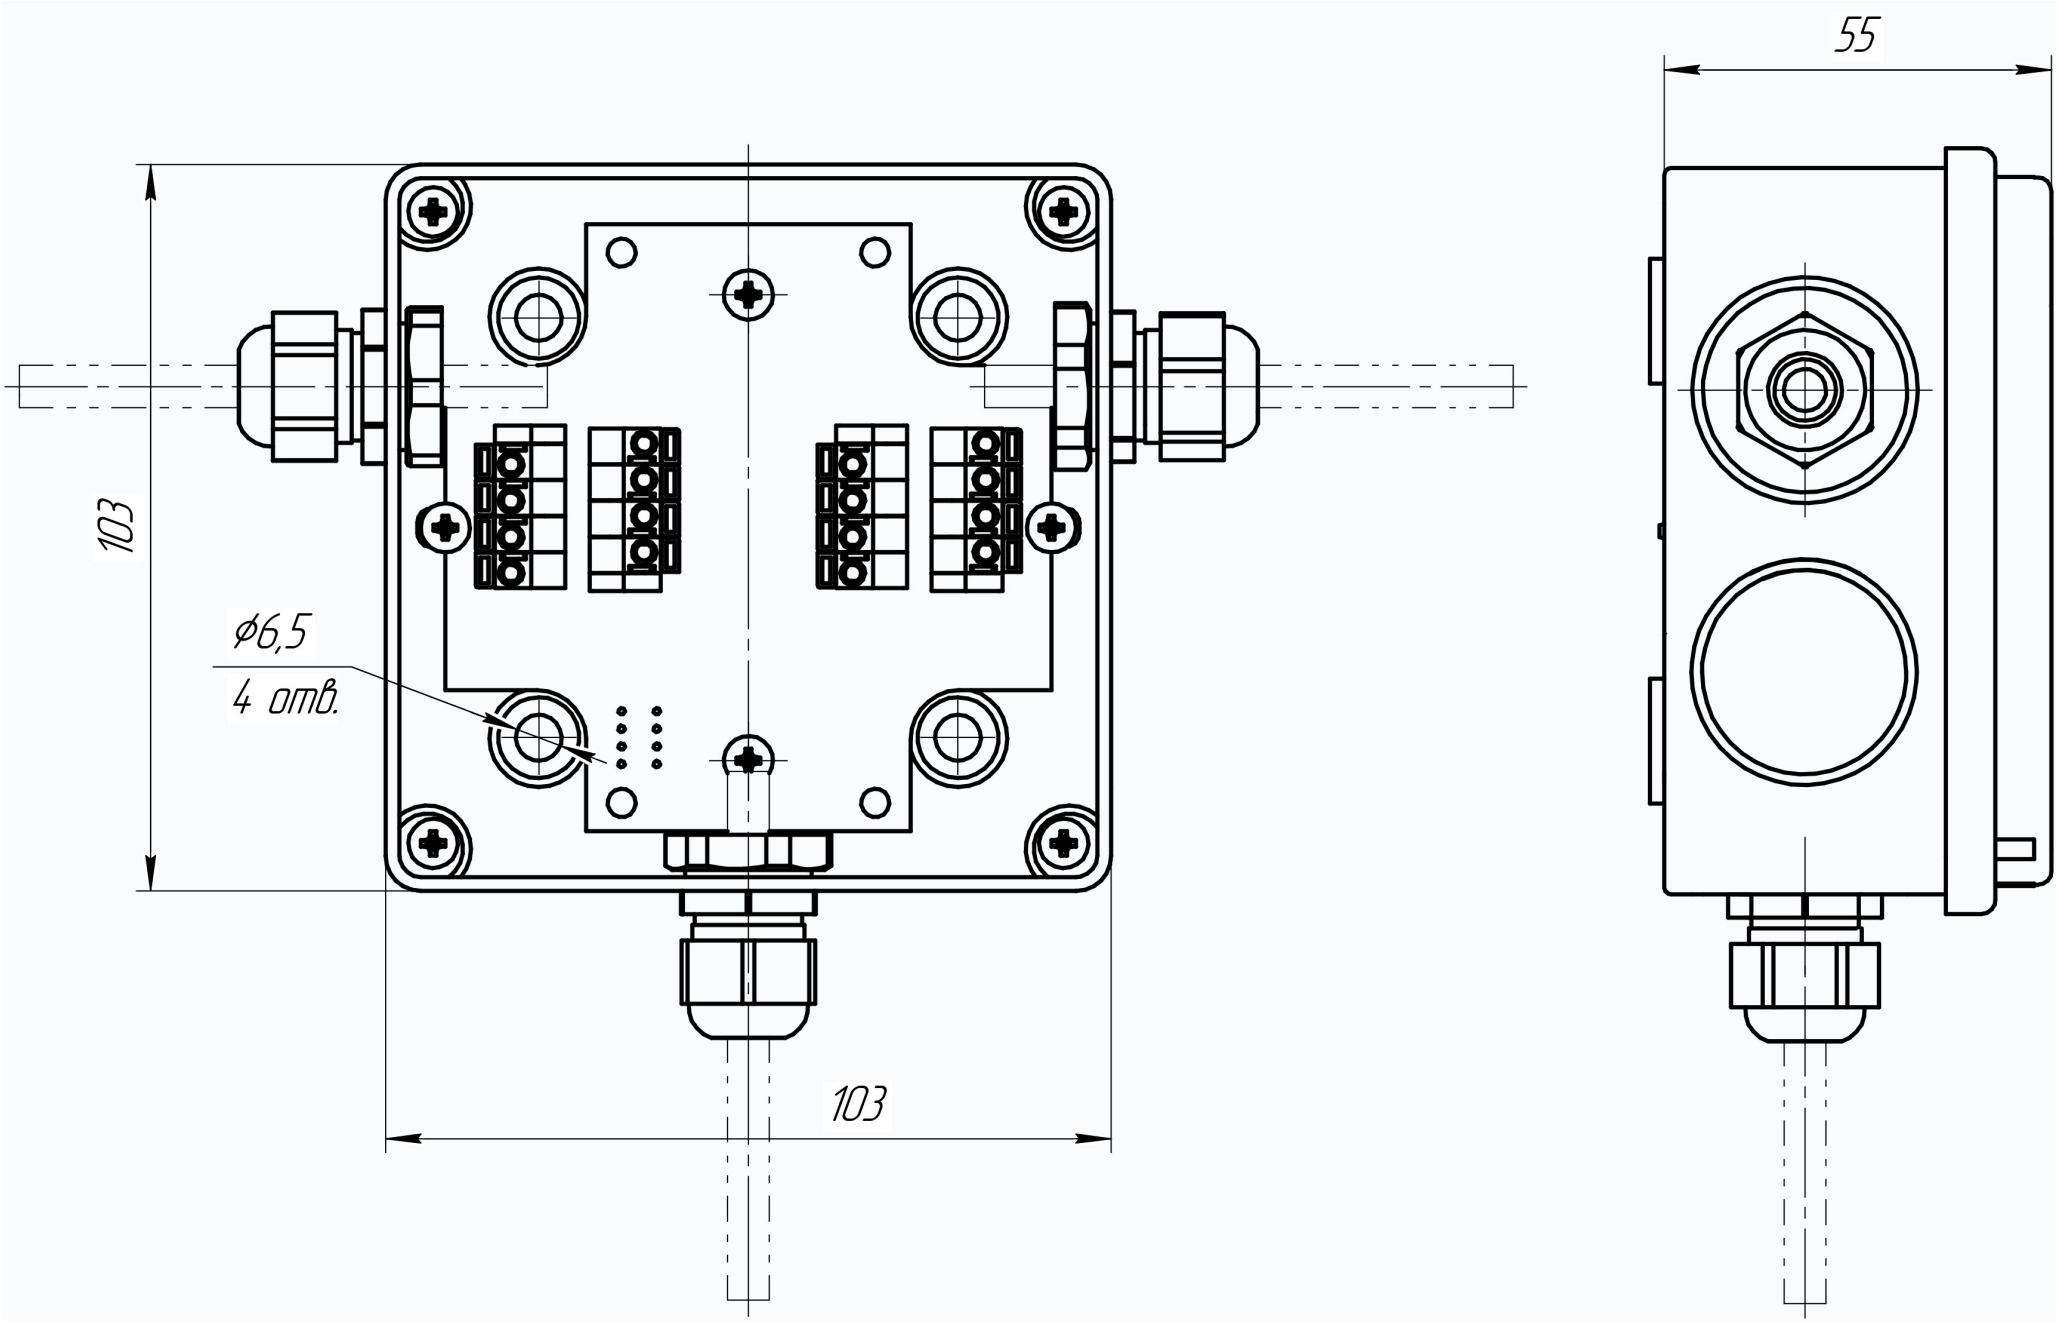


Термокаталитический сенсор:
CH_4, C_3H_8, C_6H_{14}
Электрохимический сенсор:
CO, NH_3, Cl_2,H_2S, SO_2, HF, NO_2
Оптический сенсор: CO_2, CH_4(OB1)

Оптический сенсор:
CH_4

Электрохимический сенсор: O_2




55
103
ϕ6,5
4 отв.
103

Шуруп-костыль оцинкованный H6*L60 мм

