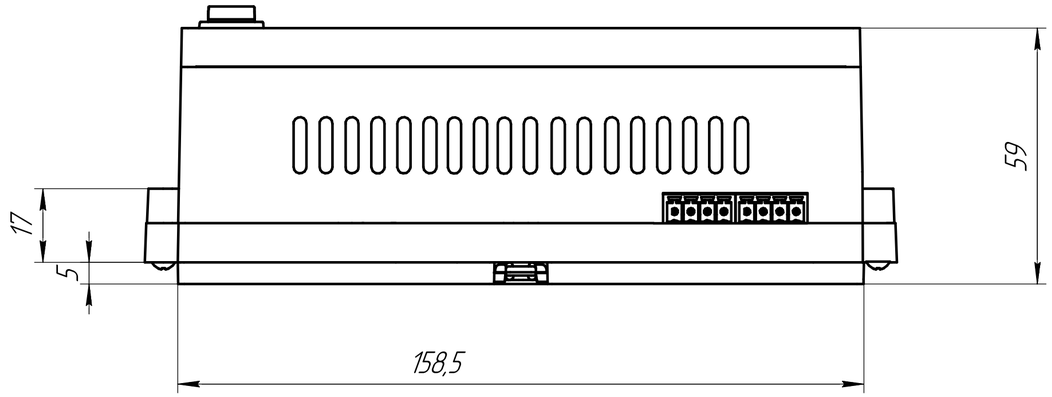
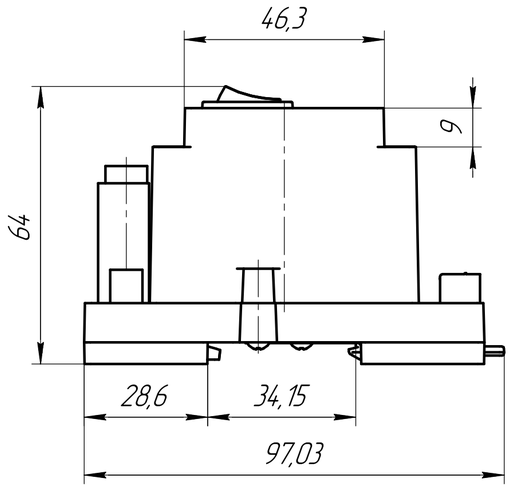
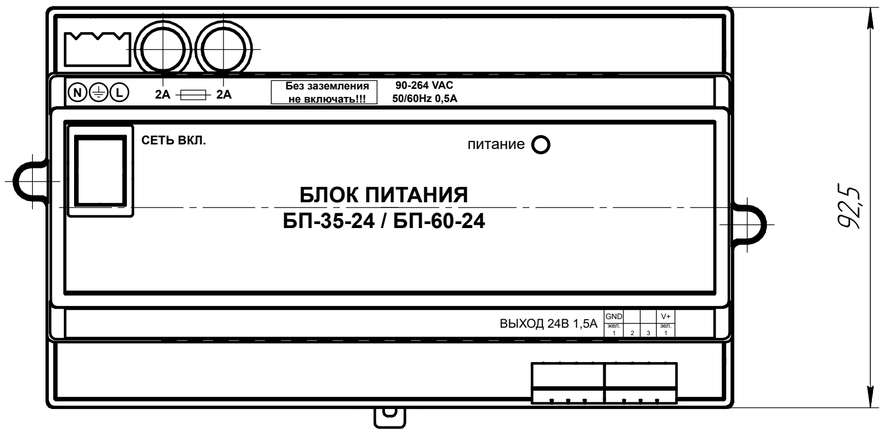
## *Внешний блок питания (БП-35-24, БП-60-24)*

Предназначен для преобразования сетевого напряжения 220 В 50 Гц в напряжение для питания блоков системы (24 В).

| | |
|---|---|
| Питание | от сети: ~220 В 50 Гц |
| выходное напряжение<br>мощность, отдаваемая в линю питания | 24В<br>35 или 60 Вт |
| Максимальное количество выходов питания 24В | 4 |
| Степень защиты оболочкой | без внешнего бокса: IP-40<br>с внешним боксом: определяется степенью защиты бокса |
| Габариты ВхШхГ (мм),<br>масса (г) | 90x160x65<br>1000 |
| Крепление | на DIN-рейку |


17
5
59
158,5


46,3
9
64
28,6
34,15
97,03


N
L
2A
2A
Без заземления
не включать!!!
90-264 VAC
50/60Hz 0,5A
СЕТЬ ВКЛ.
питание
БЛОК ПИТАНИЯ
БП-35-24 / БП-60-24
ВЫХОД 24В 1,5А
GND
V+
92,5

